

# シャリ玉パック整列機

TPS

## シャリ玉整列の自動化で省人化実現！



- 生産能力 800 パック/時  
(1 パック10 貫・シャリ重量 18g・成型時間 0.05 秒の場合)
- 電源 単相 AC100V
- 機械重量 約 240kg
- 消費電力 180W (50/60Hz)
- 飯ホッパー最大許容量 炊き上がり飯 2.5 升 (約 7.5kg)※TPS 単体使用の場合
- 機械寸法  
 整列機単体 1,839 (幅) × 748 (奥行) × 1,507 (高さ) mm  
 容器供給機ドッキング時 2,137 × 793 × 1,792mm  
 容器供給機 + リフトドッキング時 2,137 × 1,654 × 2,384mm




### ① シャリ投入 + 振り分け




### ② 容器供給



### ③ 成形 & トレー整列



## レイアウト

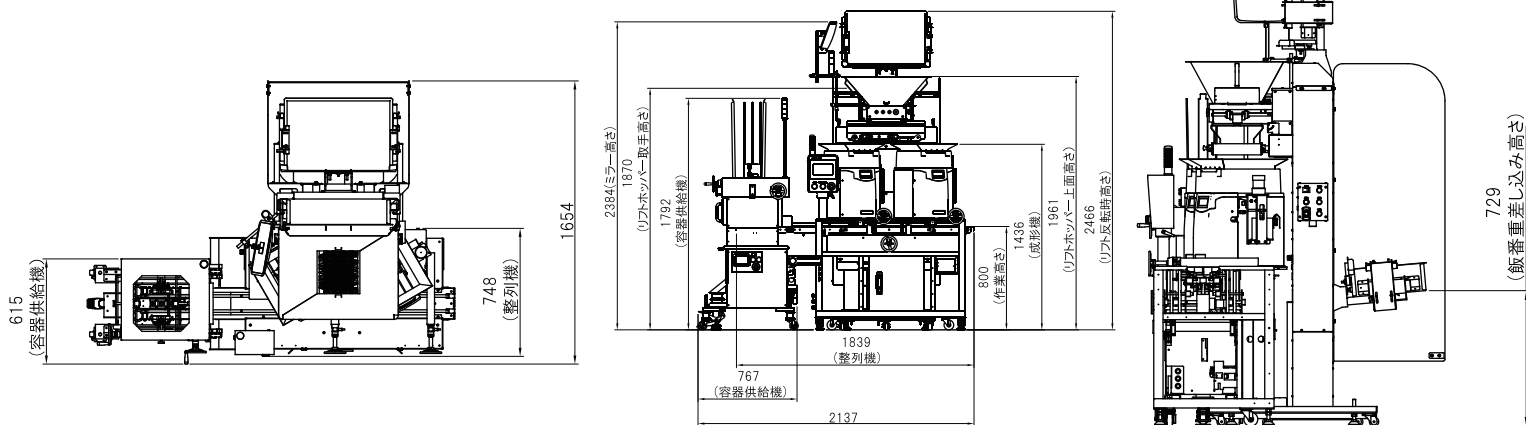

# FUJISEIKI

福岡本社

〒812-9588 福岡市博多区西月隈 3-2-35 TEL 092-411-2977



- 沖縄営業所
  - 名古屋営業所
  - 横浜営業所
  - 仙台営業所
  - 広島営業所
  - 東京営業所
  - 静岡出張所
  - 盛岡出張所
  - 岡山営業所
  - 昭島出張所
  - 宇都宮営業所
  - 札幌営業所
  - 大阪営業所
  - 千葉営業所
  - 新潟出張所
  - 本社海外営業部
- Fujiseiki Food Machinery USA Inc. (アメリカ / ダラス)
  - Fujiseiki Food Machinery ASIA Co.,Ltd. (タイ / バンコク)
  - Fujiseiki Food Machinery Europe GmbH (ドイツ / デュッセルドルフ)


# シャリ玉自動整列

トレーへのシャリ玉整列を自動化。配列の変更も操作パネルでワンタッチでらくらく行なえる。  
またシャリ玉の角度調整も可能で、多様な盛り付けに対応。

2列



1列

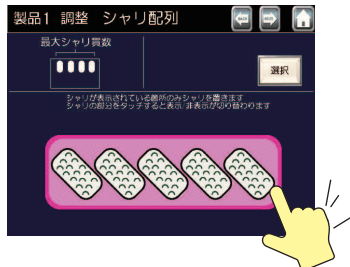

※1列の場合は容器サイズをご相談ください。

45～65度の間で  
5度ずつ角度調整が可能！

シャリ玉角度

45度



シャリ玉角度

65度



## オプション

### ① 容器自動供給



容器を自動で供給するため、省人化に貢献。

容器は複数種類に対応しており、切替もハンドル操作で簡単に行なえる。

#### 対応パックサイズ



幅 110～150mm  
長さ 140～255mm  
高さ 20～26mm  
底高さ 10mm 未満

※容器形状によるため、ご相談ください

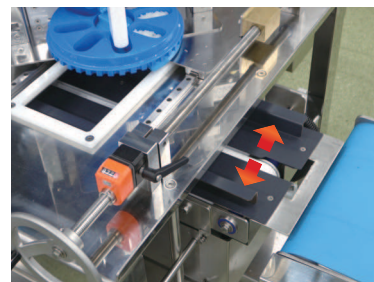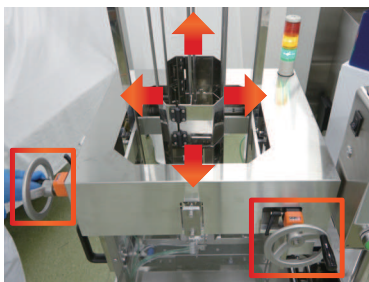

※容器搬送部は標準搭載

さらに、設定商品ごとにハンドルのメモリ数値を表示するため、  
サイズ間違いの防止に！

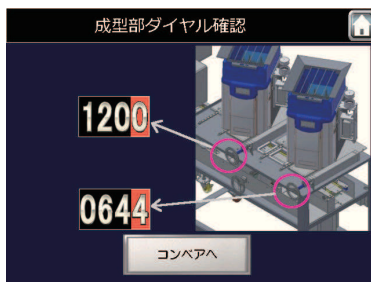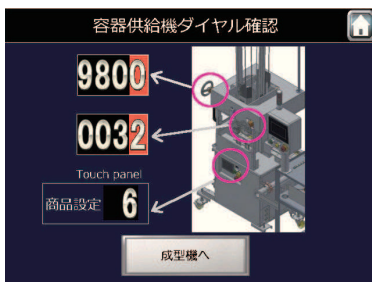


### ② 小型リフト



小型リフトとのドッキングができ、  
ご飯補充の省力化が可能。  
約20kgのご飯も、らくらく投入。

### ③ 振り分けコンベア

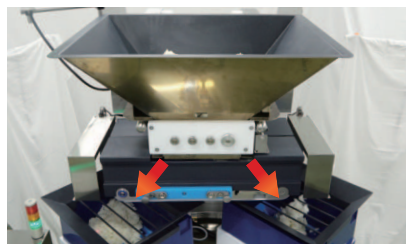

2台の成形機へシャリを自動で投入。  
ご飯投入の手間が大幅に  
削減され、省力化を実現。

### ④ 手まり寿司



成形機の部品を交換すれば  
華やかな手まり寿司の製造もでき、  
商品の幅が広がる。