


3ライン3名オペレーション例



省人化への第一歩
箱詰め作業を素早く。

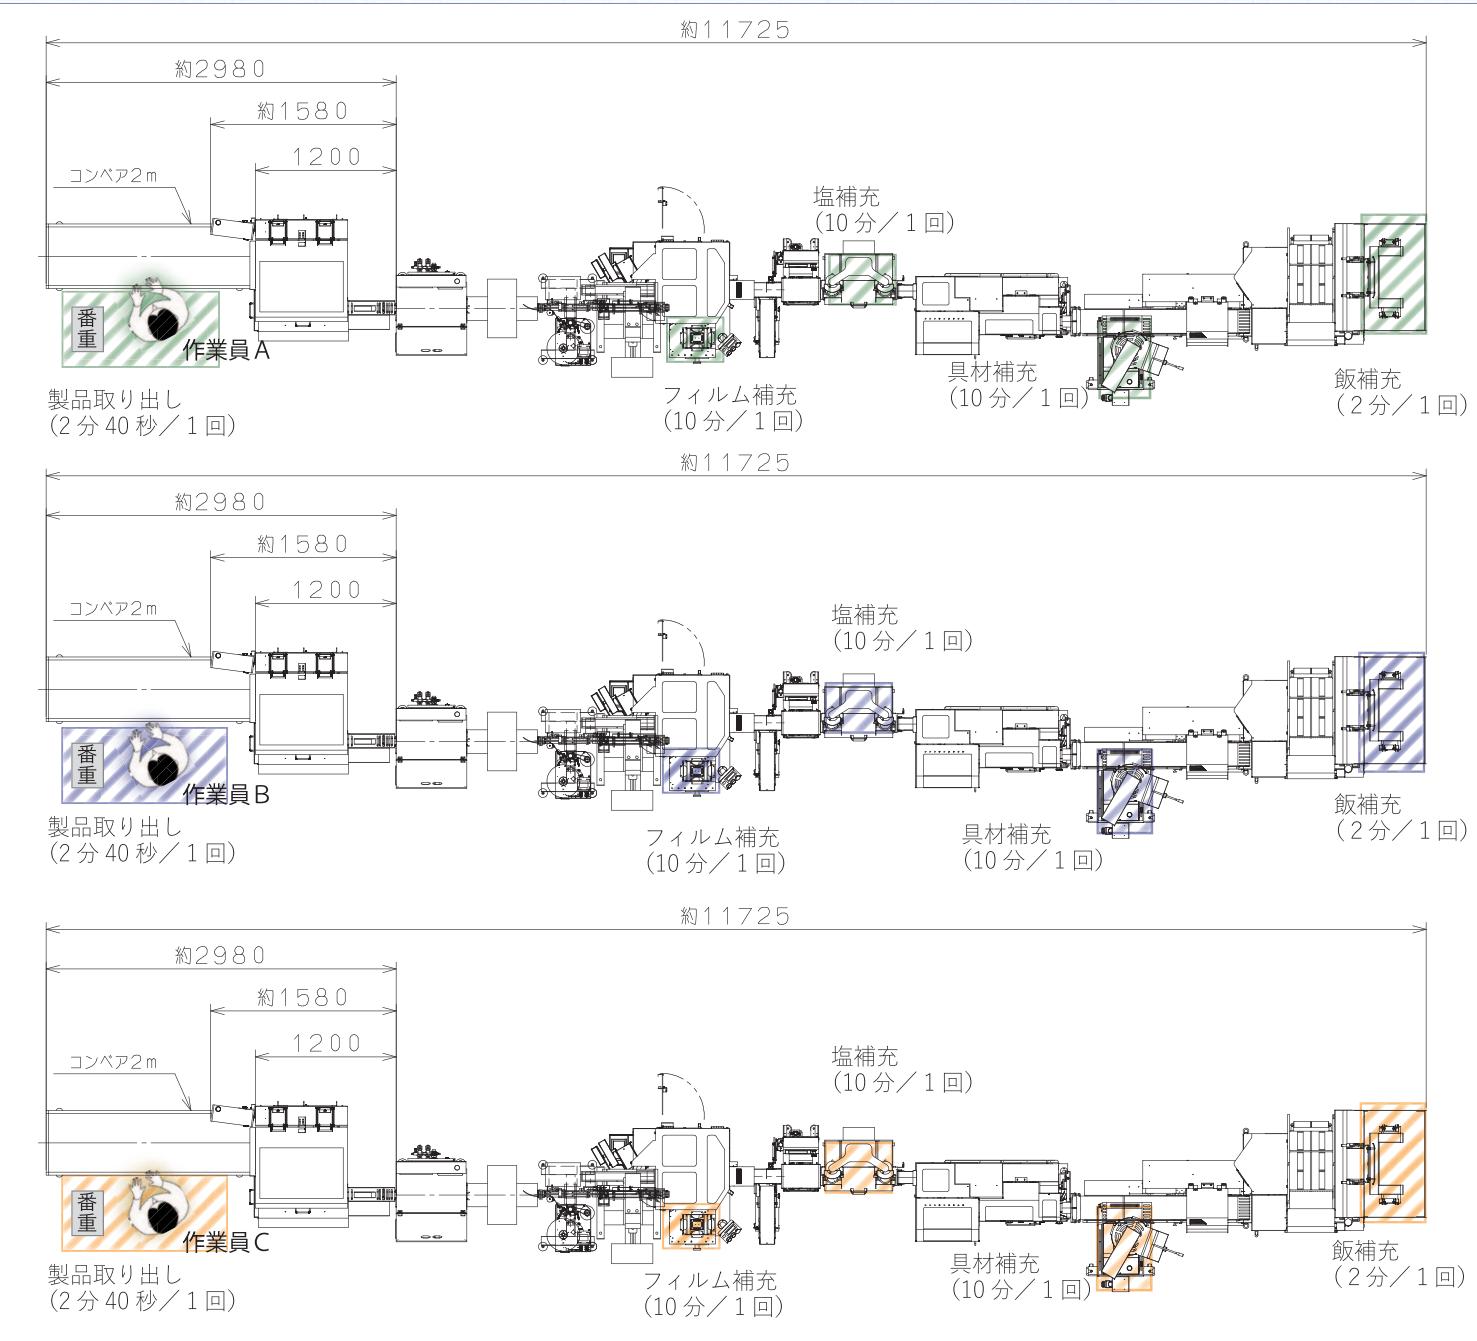

おにぎり簡易整列機2 ONS

2分40秒の新たな作業時間を確保

※150個整列の場合

- ・ 検品装置との連動制御で良品を素早く箱詰め
- ・ 「具入れ装置+検品装置+簡易整列」×2セットで3名の省人化を実現



お客様の生産状況、お悩みに合わせて
最大限の省人化メリットをご提案致します。

- 処理能力：3,300個/時
- 電源：三相200V
- 消費電力：2.3kW
- 重量：190kg（コンベア除く）
- 機械寸法：1580(幅)×1080(奥行)×1580(高さ)
- コンベア：1m、1.5m、2m選択可能



検品

商品の上・前面・裏面を、3方向のカメラで瞬時に撮影し包装状態とラベルを検品。不良は内容別にドロップアウトします。商品切り替え時は、備え付けのバーコードスキャナで簡単に行えます。



不良排出装置 (→)
重量・ラベル・包装・その他



(↑) ラベル・包装不良エラー


- 処理能力：3,300 個/時
- 電 源：単相 AC100V
- 消費電力：90W
- 重 量：約 120 kg
- 据付寸法：930(幅)×900(奥行)
×1650(高さ)
- エア：0.3Mpa

作業性 150%改善

～省人化への第一歩～

1ラインを1名で、らくらく生産。

飯シート供給 ▶ 具入れ ▶ 成形 ▶ 塩振り ▶ 包装 ▶ 検品 ▶ 整列

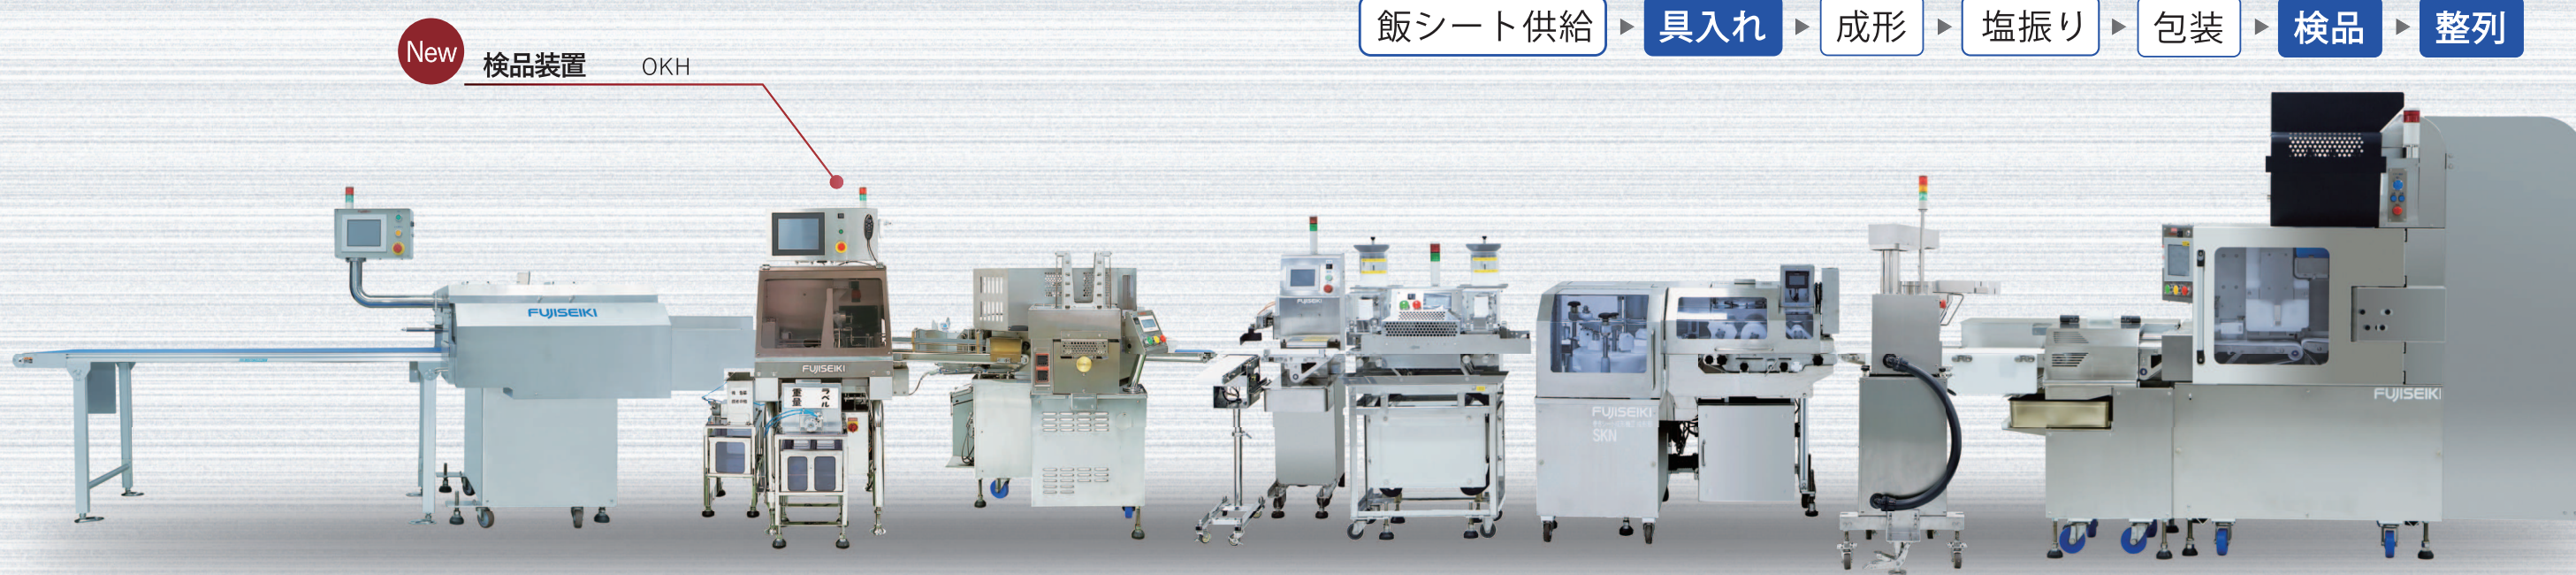

New 検品装置 OKH


整列

New 簡易整列機2 ONS

具入れ

New 具入れ装置2 GIM

検品装置 (OKH) との連動制御にて、流れてくる商品は良品のみ。安心して箱詰め作業をすることができます。 ※スルーモード対応 (→)



良品のみを素早く箱詰め



整列する間に補充作業が可能

1台で複数の具材 (昆布・シーチキンマヨネーズ・明太・ねり梅など) のトッピングが可能です。運転中に具材補充ができるため、生産を止める必要がありません。

- 生産能力：3,300 個/時
- 消費電力：0.18kW
- 据付寸法：650(幅)×800(奥行)×1790(高さ)mm
- ホッパー容量：10ℓ
- 電 源：三相 200V
- 重 量：140kg
- 部品洗浄点数：10点

開発進行中
鮭用具入れ装置 (→)



ねり梅

シーチキンマヨネーズ

昆布

いくら